

Ref.: 156260



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST




n° 260



Kia Rio III

5

12/2011->



5 kg + xx Kg = 75 kg max




Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule.

Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo.



Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.


Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.


Maximal zulässige Belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.

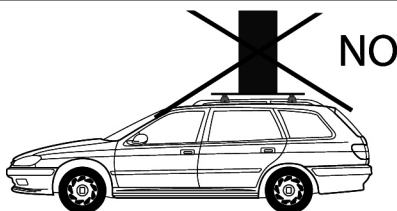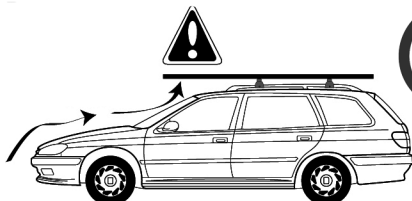

OK

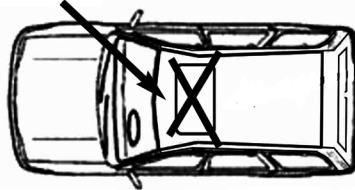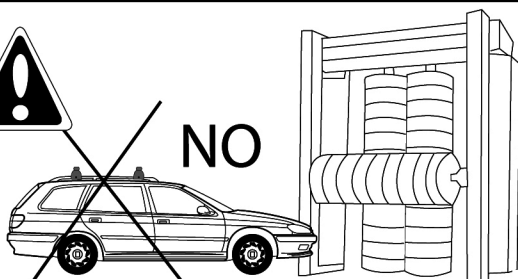




M6x50

4762.650
x4


162100001
x4



659106
x4



100005
x1


x1
1122501



x1
1122502



x1
1122503



x1
1122504


259A
x1






259B
x1


259CD
x2


214800001
x4

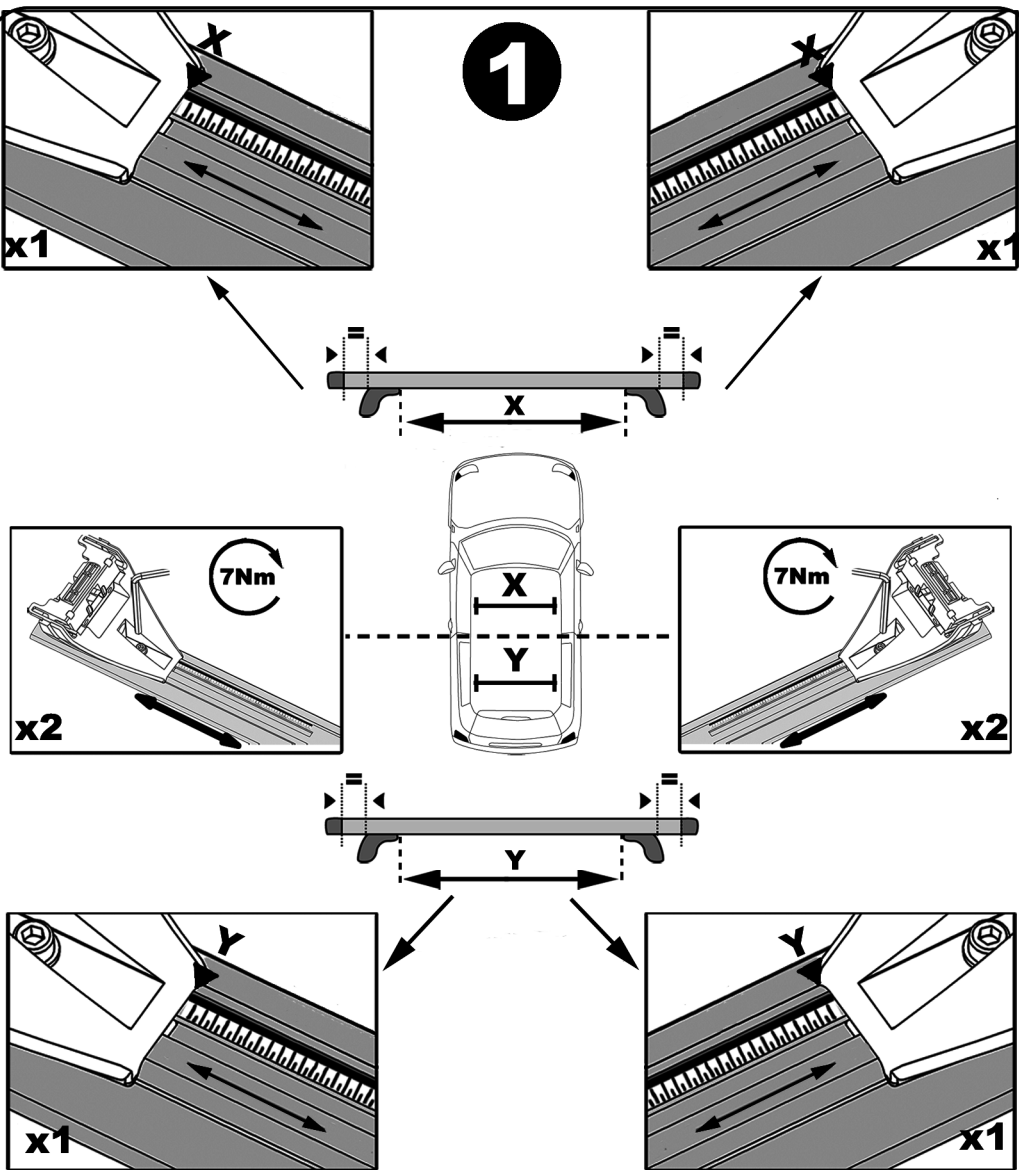


	X	Y
Kia Rio	89 cm	82,5 cm

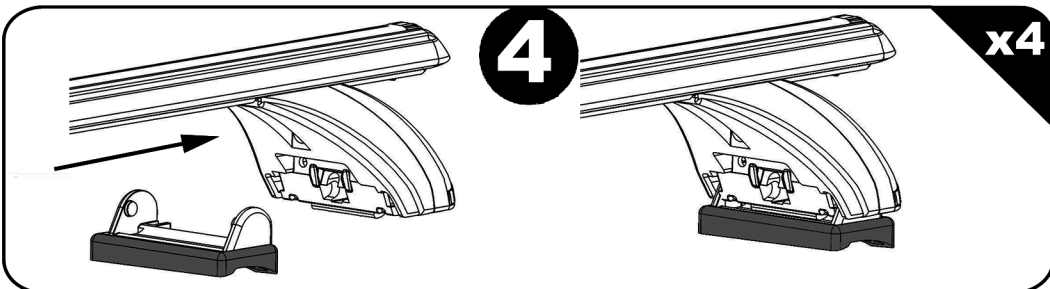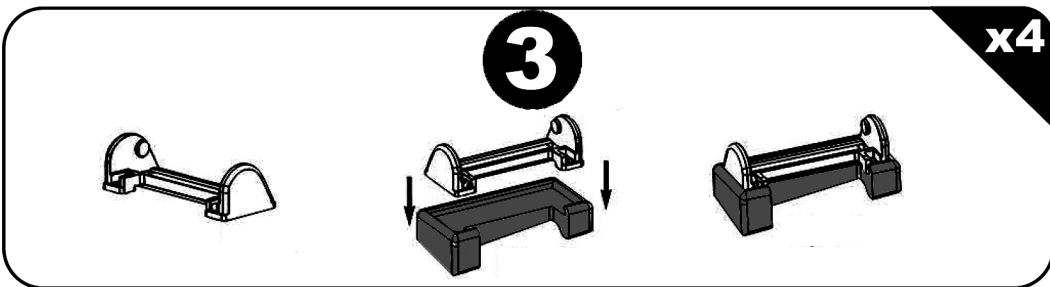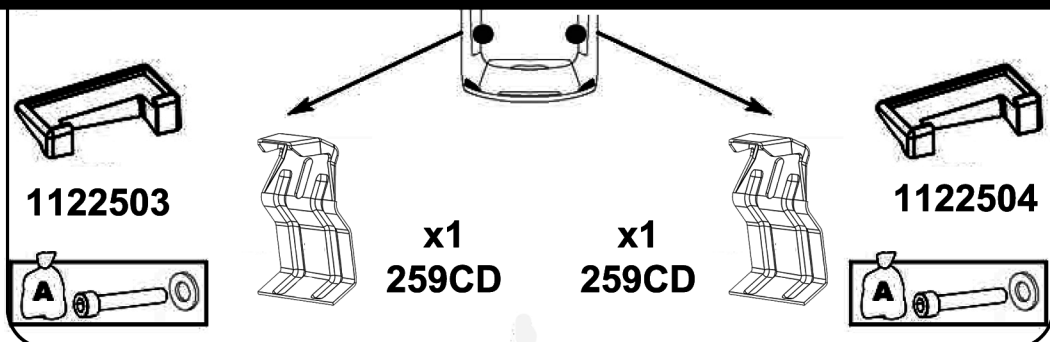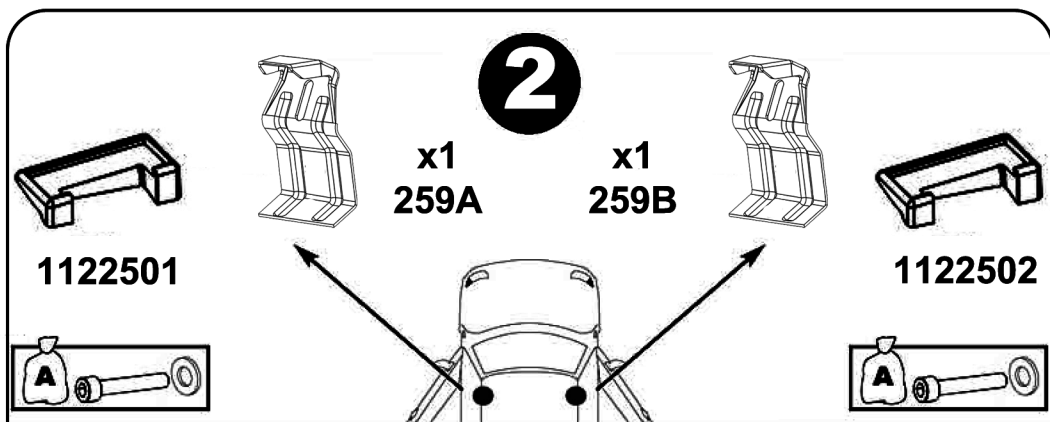


5

x4


A)

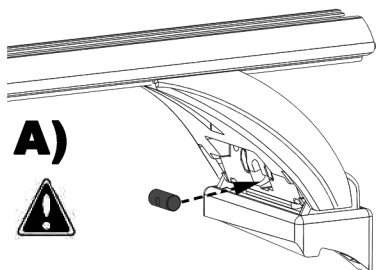

B)




C)




D)

x2

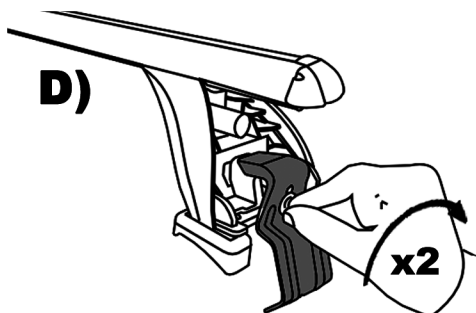


6

x2

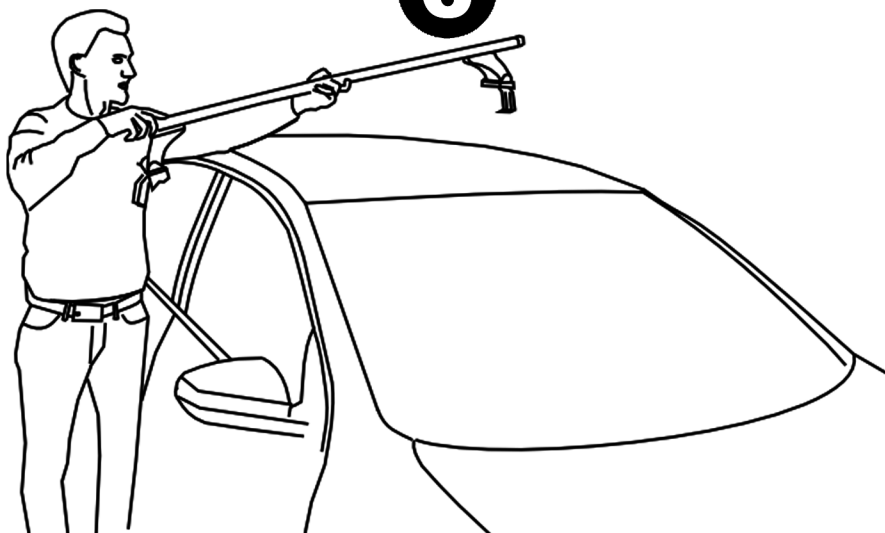


7

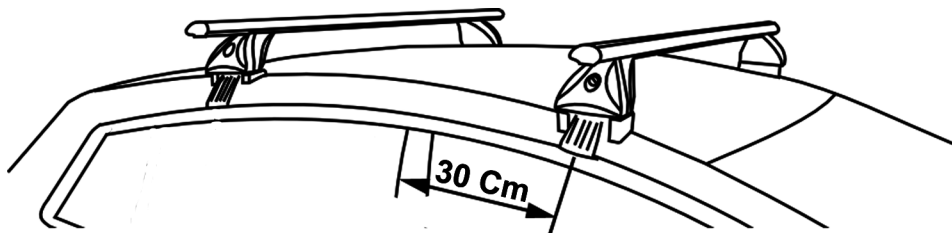


x2

A)

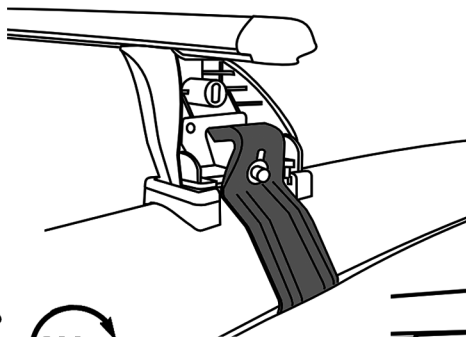


6Nm

B)

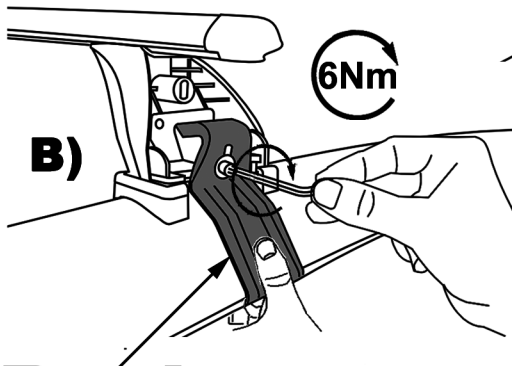

C)

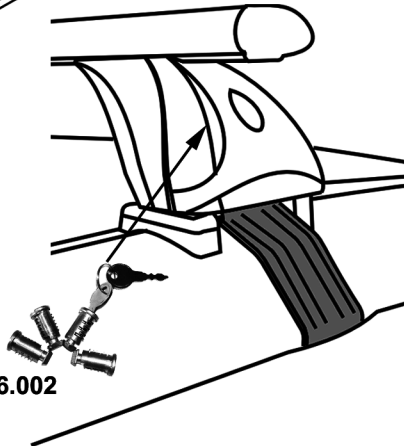

Push


OPTION 156.002

F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie


CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenicno
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüşümlü sıkın

8

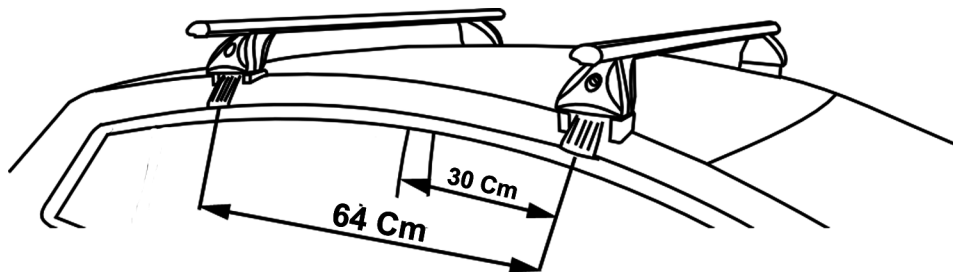


x2

A)

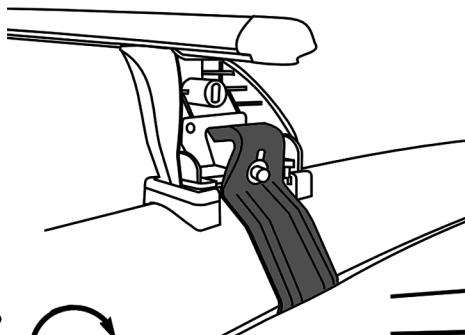


6Nm

B)

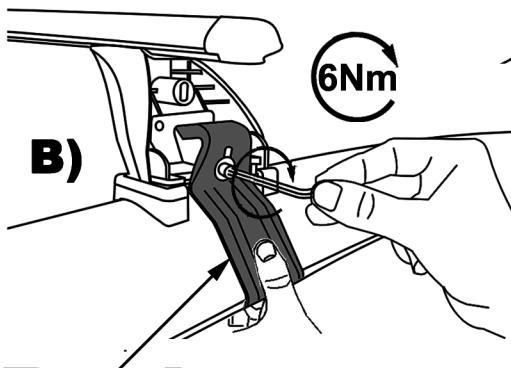

C)

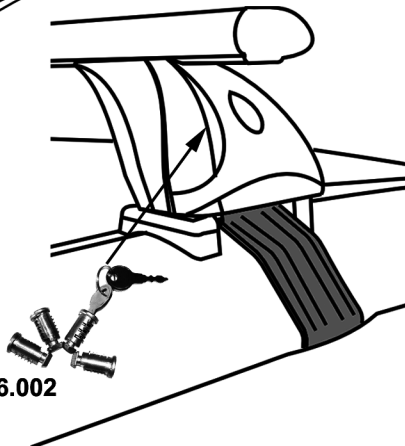


Push

OPTION 156.002


F Serrer alternativement chaque côté
E Alternare il serraggio delle viti
I Serrare alternativamente
P Aperte alternadamente
GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen

NL Afwisselend aan de linker en de rechterkant aandraaien
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciēt pamāšus
LIT Uzsukinėkite pakaitomis
PL Sruby dokrecaj naprzemiennie



CZ Pokretla bagaznika dokrecaj dokrecaj naprzemiennie
SK Dotahujte striedavo
SLO Privijajte izmenicno
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
TR Dönüşümlü sıkın





9

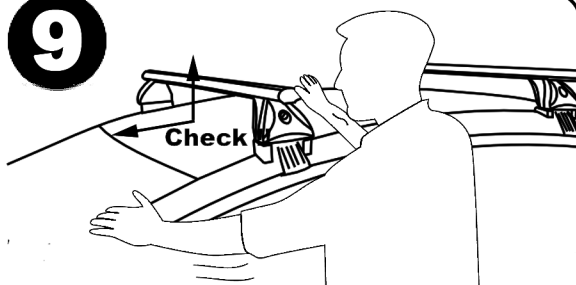

10

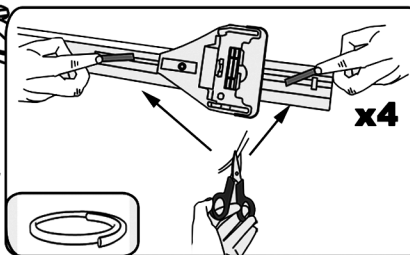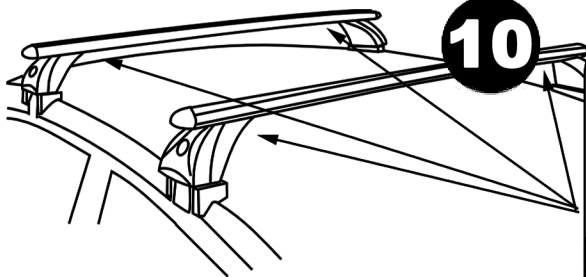

Démontage - Desmontaje - Smontaggio - Desmontagem - Disassembly - Demontage

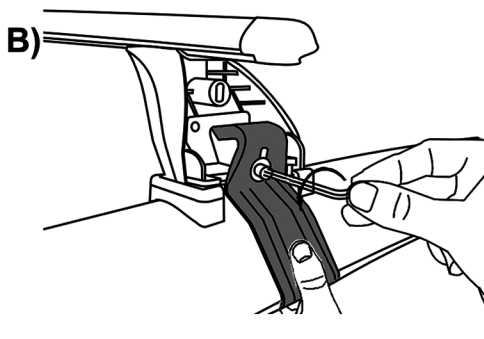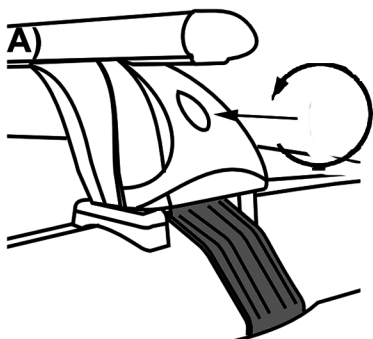

www.greenvalley.fr

Rue Pierre Boulanger, ZI le Brezet, 63000 CLERMONT FERRAND , FRANCE
MG - 10/12-11100260 rev 1